NINIEJSZY RYSUNEK JEST ZASTRZEŻONY PRZEZ UNICARE EMERGENCY EQUIPMENT PVT. LTD. ANI SAM RYSUNEK, ANI ŻADNE INFORMACJE Z NIEGO POCHODZĄCE NIE POWINNY BYĆ UPUBLICZNIANE ANI UJAWNIANE, NAWET W TAJEMNICY, INNEJ STRONIE BEZ WYRAŹNEJ ZGODY UNICARE EMERGENCY EQUIPMENT PVT. LTD.

© COPYRIGHT UNICARE EMERGENCY EQUIPMENT PVT. LTD. PODPISANE I OPATRZONE DATĄ.

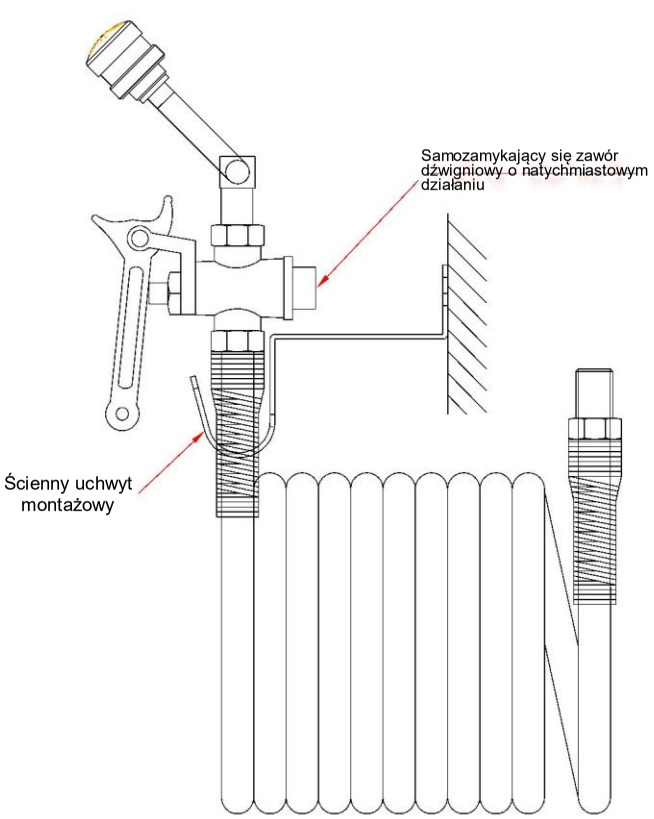

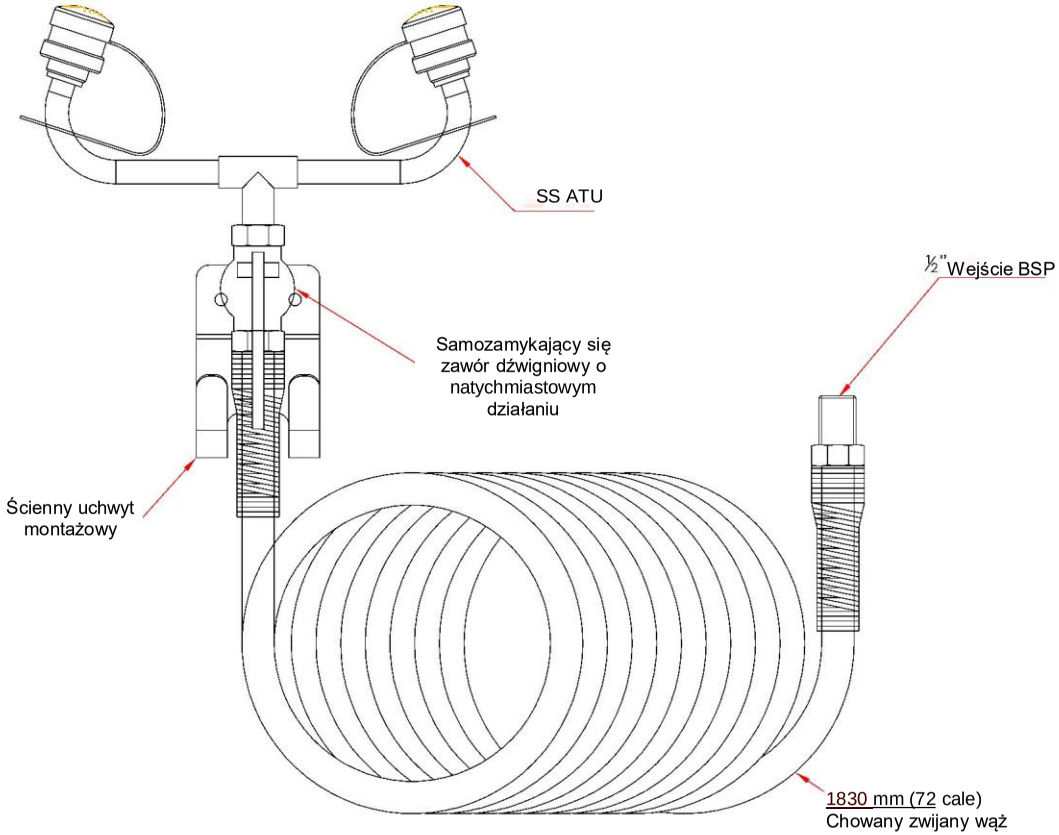

LSE 1A-T (CSS)

Myjka do oczu/twarzy i natrysk do ciała z wężem 6', zawór zaciskowy – mocowany do ściany.

ZALECANE MINIMALNE CIŚNIENIE WODY 30 PSI @15 L/MIN.

UNIWERSALNY WĄŻ DO AWARYJNEGO MYCIA OCZU I TWARZY ORAZ SPRYSKIWANIA CIAŁA O DŁUGOŚCI SZEŚCIU STÓP DAJE UŻYTKOWNIKOWI MOŻLIWOŚĆ UMYCIA WSZYSTKICH CZĘŚCI TWARZY I CIAŁA, NAWET JEŚLI POSZKODOWANY ZNAJDUJE SIĘ NA PODŁODZE. URZĄDZENIE MOŻNA ZAINSTALOWAĆ NA ŚCIANIE, ABY ZAPEWNIĆ NATYCHMIASTOWĄ DOSTĘPNOŚĆ W SYTUACJACH AWARYJNYCH. URZĄDZENIE JEST WYPOSAŻONE W GŁOWICĘ ROZPYLAJĄCĄ UNICARE CUSHION FLOW, KTÓRA MYJE CAŁĄ TWARZ, A NIE TYLKO NIEWIELKI OBSZAR: SAMOZAMYKAJĄCY SIĘ ZAWÓR DŹWIGNIOWY O NATYCHMIASTOWYM DZIAŁANIU, WĄŻ CIŚNIENIOWY O DŁUGOŚCI 6 STÓP. BEZPIECZNE, RÓWNOMIERNE CIŚNIENIE WODY JEST ZAPEWNIONE DZIĘKI AUTOMATYCZNEMU KOMPENSATOROWI PRZEPŁYWU UNICARE.

UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MM. CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ.

					Wąż	Wąż spiralny PVC
					Złączka	Stal nierdzewna zaciskane po obu stronach
					Zawór spłukujący	Stal nierdzewna
					Rozpylacz	Stal nierdzewna
					Ścienny uchwyt montażowy	MS Malowany proszkowo (czarny)
					RURY	SS304
					RURY	SS304
					MATERIAŁ:	DANE TECHNICZNE
00	SS	BPS	RAJ	04.10.2024	NR MODELU: USE 1AT CSS	
NR	SPORZĄDZIŁ(A)	SPRAWDZIŁ(A)	ZATWIERDZIŁ(A)	DATA		

SPÓŁKA : UNICARE EMERGENCY EQUIPMENT PVT.LTD

TYTUŁ RYSUNKU : MYJKA DO OCZU/TWARZY

RYSUNEK NR: 91221502

WER.: 00

SKALA: NIE W SKALI

DOK. NR: UEE/R&D/TEMP/EL