

## Oczomyjka stojąca z misą i dodatkową głowicą na wężu

### TOF 1100/325

To urządzenie łącznie do awaryjnego płukania oczu i ciała po kontakcie z substancjami chemicznymi występującymi w miejscu pracy. Szybkie płukanie zdecydowanie zmniejsza stopień obrażeń i redukuje ryzyko późniejszych powikłań oraz utraty wzroku. Model TOF 1100/325 to urządzenie stacjonarne montowane do podłogi, które wymaga podłączenia do źródła wody. Uruchomienie myjki odbywa się za pomocą specjalnie oznakowanej ręczki, którą można przesunąć ręką lub łokciem. Uruchomienie strumienia wody z myjki na wężu odbywa się poprzez naciśnięcie ręczki, która wyposażona została w blokadę pozwalającą na utrzymanie jej w pozycji włączonej bez konieczności ciągłego trzymania ręczki.

#### Cechy produktu:

- urządzenie stacjonarne montowane do podłogi, wymaga podłączenia od źródła wody,
- urządzenie łączy w sobie funkcję oczomyjki i prysznicą umożliwiając płukanie ciała,
- oczomyjka posiada specjalny zawór przepływowy, który zapewnia równomierny strumień wody bezpieczny dla oczu i chroni przed nagłym wzrostem ciśnienia w instalacji,
- oczomyjka uruchamiana ręcznie,
- gwarantuje bardzo wysoką skuteczność płukania oczu i ciała,
- głowice oczomyjki zabezpieczone klapkami z materiału antyalergicznego, które chronią je przed zanieczyszczeniami i kurzem podczas gdy urządzenie nie jest używane,
- w głowicach zainstalowano specjalne filtry sitowe, które chronią oczy przed zanieczyszczeniami z wodociągów,
- elementy urządzenia pokryte powłoką antykorozyjną,
- urządzenie charakteryzuje się solidną konstrukcją i bardzo wysoką jakością wykonania,
- zawory są łatwe do demontażu, co zapewnia maksymalną łatwość konserwacji i szybki dostęp w razie potrzeby dokonania prac naprawczych,
- produkt dostępny w 3 kolorach: czerwonym, zielonym i żółtym.

#### Zestaw zawiera:


- urządzenie przenośne TOF 1100/325,
- wąż ze stali nierdzewnej 1,5 metra,
- tabliczka informacyjna.

### Parametry techniczne:

- korpus i zawory urządzenia wykonane z mosiądzu, misa z tworzywa ABS,
- rury natrysku wykonane ze stali galwanizowanej,
- wydajność oczomyjki podwójnej: 12 l/ minuta,
- wydajność oczomyjki pojedynczej na wężu: 6 l/ minuta,
- zasilanie: 1/2 cala,
- odpływ: 1 cal,
- średnica podstawy: 23 cm,
- wysokość: 1,12 metra,
- wyprodukowano we Włoszech,
- normy: DIN EN 15154,
- gwarancja: 12 miesięcy.

### Informacje zamówieniowe:

- 1100/325 - H : kolor czerwony,
- 1100/325 - G: kolor zielony,
- 1100/325 - D1: kolor żółty.

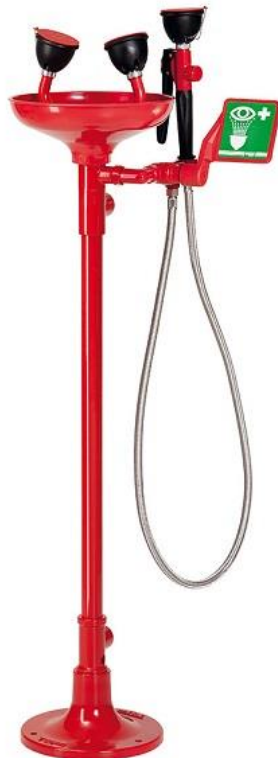

**TOF**  
ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948